KNIPEX®



NOWOŚCI 2026


8


KNIPEX
97 52 42 6
13


KNIPEX
10


KNIPEX 97 43 66 EVO
15


KNIPEX
97 32 65 DCA
16

SPIS TREŚCI

Szczypce tnące boczne 4
Wysoka wydajność w każdych warunkach: optymalne połączenie siły cięcia, trwałości i ergonomii

KNIPEX Slim Knips 6
Wygodny transport; cięcie nawet w głębokich, wąskich przestrzeniach montażowych

Kabura na narzędzia
Przeznaczona do Slim Knips i Electronic Super Knips

KNIPEX STX60 8
Cięcie obwodowe i wzdłużne umożliwia szybkie ściąganie izolacji z kabli o maksymalnej średnicy od 30 do 60 mm z PVC, gumy lub PUR

KNIPEX Modular X15 10
Kompaktowy plecak na narzędzia dla młodych profesjonalistów

KNIPEX PreciForce SAC 13
Szczypce do zaciskania złączy PV MC4® / MC4® Evo 2

Zestaw narzędzi montażowych 14
Do złączy MC4® / MC4® Evo 2

Zestaw narzędzi w walizce do zastosowań w instalacjach fotowoltaicznych 15
Do złączy MC4® / MC4® Evo 2

Szczypce do zagniatania 4-punktowego 16
Do złączy toczonych męskich i żeńskich

Poradnik zagniatania 18




Dostępne od sierpnia 2026

Szczypce tnące boczne



20 % **MNIEJSZY NAKŁAD SIŁY**
w porównaniu z poprzednim modelem

TERAZ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W OPTYMALNEJ DŁUGOŚCI 250 mm


74 01 250


74 02 250


74 05 250


74 06 250


74 07 250


	Nr artykułu	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	◑ Ø mm	◕ Ø mm	● Ø mm	⚖ g
↗	**74 01 250**	034063	250		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	4,6	3,5	3,0	391
↗	**74 01 250 SB**	011941									391
↗	**74 02 250**	042402			fosforanowane, czarne	polerowana	z rękojeściami Comfort				437
↗	**74 02 250 SB**	011958									437
↗	**74 05 250**	039754			chromowane	chromowana					440
↗	**74 06 250**	041955			chromowane	chromowana	z wielokomponentowymi osłonkami, izolowane wg VDE				453
↗	**74 06 250 T**	081500		1000 V	chromowane	chromowana	izolowane z wielokomponentowymi osłonkami i wbudowanym uchwytem do mocowania linki zabezpieczającej, z certyfikatem VDE				465
↗	**74 06 250 T BK**	081852									465
↗	**74 07 250**	018421			chromowane	chromowana	izolowane zanurzeniowo wg VDE				510

Wysoka wydajność w każdych warunkach: optymalne połączenie siły cięcia, wytrzymałości i ergonomii


- Wyraźnie lżejsze niż tradycyjne szczypce tnące boczne tej samej wielkości dzięki złączu o zwiększonym przełożeniu
- **Zoptymalizowane:** ok. 20% mniejszy nakład siły w porównaniu z poprzednim modelem

Do wymagających, długotrwałych zastosowań

Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnącej ok. 64 HRC) do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego



WYRAŹNIE ŁATWIEJSZE CIĘCIE DZIĘKI ZŁĄCZU O ZWIEKSZONYM PRZEŁOŻENIU

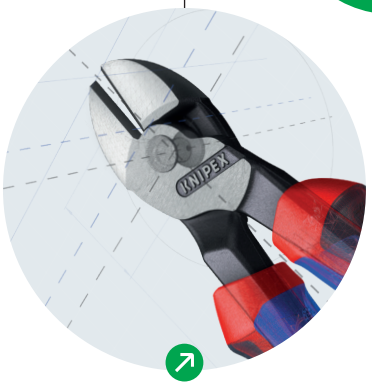

Niewielka odległość od punktu obrotu oznacza, że można łatwo ciąć nawet twarde materiały



Udoskonalony kształt ramion zapewnia lepszy chwyt

Ulepszone zostały również szczypce tnące 74 200 w wersji **prostej i kątowej** – jeszcze większa siła!

74 05 200

74 05 250



KNIPEXTEND

74 05 200/250: rękojeści Comfort złożone z trzech ergonomicznych elementów zapewniają optymalną obsługę; dwa złącza **KNIPEXtend** do mocowania wyposażenia dodatkowego

RĘKOJEŚCI COMFORT



Wyjątkowa konstrukcja: smukłe, asymetryczne rękojeści ułatwiają trzymanie i prowadzenie szczypiec nawet w wąskich przestrzeniach roboczych

OSTRE, SMUKŁE, ZAWSZE POD RĘKĄ

KNIPEX Slim Knips
Szczypce do precyzyjnego cięcia

Wygodny transport; cięcie nawet w głębokich, wąskich przestrzeniach montażowych

- **Kompaktowe przechowywanie, zawsze gotowe do użycia,** bezpieczny transport dzięki blokowanym ostrzom
- **Do cięcia miękkich materiałów,** np. przewodów elektrycznych w branży motoryzacyjnej i elektroinstalacyjnej, a także do precyzyjnych prac w elektronice i mechanice precyzyjnej





Kabura na narzędzia78 09 LE
Dostępna w zestawie ze szczypcami Slim Knips lub osobno, nadaje się również do szczypiec Electronic Super Knips:
78
03 / 13 / 23 / 61 / 71 / 81 / 91
125 + ESD

DOSTĘPNE OD CZERWCA 2026


	Nr artykułu	EAN 4003773-	
N	**78 09 LE**	093923	Kabura na narzędzia, pusta
N	**78 03 150 V01**	093893	Slim Knips (78 03 150) z kaburą na narzędzia
N	**78 61 150 V01**	093916	Slim Knips (78 61 150) z kaburą na narzędzia



Precyzyjnie ukształtowane końcówki **tną zarówno leżące blisko siebie przewody, jak i masywne i cienkie przewody miedziane**



Cięcie nożycowe z kontrolowanym mikroprzesunięciem krawędzi tnącej zapewnia długą żywotność i bardzo precyzyjne cięcie nawet najcieńszych drutów




Blokada transportowa w kolorze niebieskim służy jako ogranicznik podczas pracy z opaskami kablowymi i dzięki lekko otwartym ostrzom umożliwia, naciąganie bez przecinania opaski

PRACA Z OPASKAMI KABLOWYMI BEZ ZMIANY NARZĘDZI



Wygodne naciąganie



Ze sprężyną rozwierającą zapewniająca wygodną i szybką pracę



Rękojeści z **odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego**



Cięcie równo z powierzchnią



Duża szerokość otwarcia ułatwiająca demontaż



00 18 01 V60 LE
Ekspozytor na ladę Slim Knips, pusty, na 8 szczypiec Slim Knips pojedynczo lub opcjonalnie w zestawie z kaburą na narzędzia. Sprzyja podejmowaniu spontanicznych decyzji zakupowych, np. przy kasie

	Nr artykułu	EAN 4003773-	◂—▸ mm		Materiał	Główka	mm	Ø mm	mm²
N	**78 03 150**	093824	150		Stal chirurgiczna INOX	polerowana	max. 7,6	1,3	4
N	**78 03 150 SB**	093886							
N	**78 61 150**	093831	150		Stal narzędziowa	czerniona	max. 7,6	1,6	4
N	**78 61 150 SB**	093909							





KNIPEX STX60
Narzędzie do ściągania izolacji

Cięcie obwodowe i wzdłużne umożliwia szybkie ściąganie izolacji z kabli o maksymalnej średnicy od 30 do 60 mm z PVC, gumy lub PUR

Wszechstronne zastosowanie – idealne do zastosowań w przemyśle, instalacjach fotowoltaicznych i wiatrowych, w przemyśle stoczniowym oraz mobilnych źródeł zasilania

REGULACJA




Precyzyjne ostrze z regulowaną głębokością cięcia do 6,5 mm, zapewniające dokładne rezultaty, także przy wytrzymałych izolacjach, np. przewodach gumowych (H07RN-F)

DOSUWANIE



Mechanizm szybkiej regulacji umożliwia łatwe dosuwanie kciukiem

CIĘCIE OBWODOWE

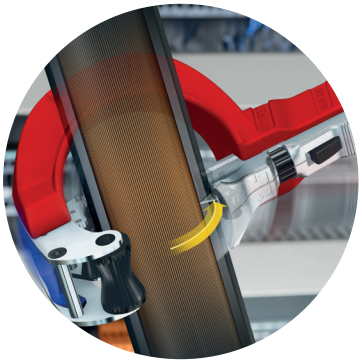

Czyste cięcie bez formowania spirali dzięki precyzyjnemu ostrzu i wysokiej jakości rolkom prowadzącym

DO TWARDYCH I WYTRZYMAŁYCH POWŁOK KABLI O ŚREDNICY Ø 30–60 mm

Rolka prowadząca do pracy z mechanizmem zapadkowym



Zabezpieczenie podczas przechowywania i transportu **– ostrze można całkowicie schować**

16 45 220

Ruchome rolki prowadzące ułatwiające precyzyjne cięcie wzdłużne i obwodowe


Solidna i przemyślana konstrukcja z wysokiej jakości odlewanego ciśnieniowo aluminium, zapewniająca długą żywotność



Zmień średnicę bez wymiany narzędzia! Łatwa obsługa dzięki szybkiej zmianie ustawienia średnicy kabla w zakresie od 30 do 60 mm za **pomocą mechanizmu szybkiej regulacji i precyzyjnej regulacji przy** użyciu pokrętła

Dwa zapasowe ostrza zintegrowane w pokrętle – zawsze pod ręką, umożliwiają wykonywanie prac bez przerywania

CIĘCIE WZDŁUŻNE — **PROWADNICA** — **MECHANIZM ZAPADKOWY***

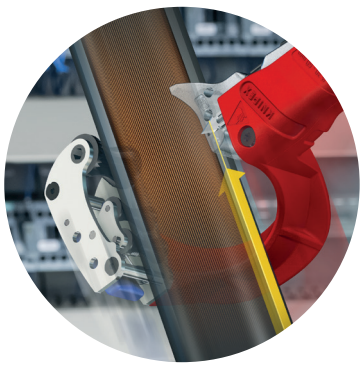

Dwa mechanizmy do cięcia wzdłużnego:



Prowadzenie ręczne, z wysuwaną prowadnicą lub…



Mechanizm zapadkowy* umożliwiający stosowanie mniejszej siły

	Nr artykułu	EAN 4003773-	◂—▸ mm	Zakres cięcia Ø mm	Maks. grubość ścianki mm	⚖ g
N	**16 45 220**	093060	225	30 – 60	6,5	600
N	**16 45 220 E01**	093657	4 ostrza zamienne do narzędzia do ściągania izolacji STX60			

*Mechanizm zapadkowy nie jest zawarty w zestawie

KNIPEX Modular X15

Kompaktowy plecak na narzędzia dla młodych profesjonalistów

Lekki model o dużej wytrzymałości,
zapewniający szybki dostęp do narzędzi –
w jakości KNIPEX!





Uchwyt do mocowania na walizce


Zamykany na zamki błyskawiczne

Łatwa w czyszczeniu tkanina pochodząca z recyklingu

Taśmy MOLLE



Uchwyt i **uprząż piersiowa**
z zapięciem magnetycznym
FIDLOCK®



4 elementy odblaskowe

Podstawa o wysokości 6 cm
(wodoodporna,
odporna na uderzenia)



58
MOŻLIWOŚCI MOCOWANIA

21 KIESZENI

NA ZEWNĄTRZ:

3 kieszenie boczne

WEWNĄTRZ:

14 kieszeni na narzędzia
1 przegroda na laptopa
1 kieszeń na dokumenty
1 kieszeń zapinana na zamek
1 kieszeń bez zapięcia

37 UCHWYTÓW PĘTELKOWYCH

NA ZEWNĄTRZ:

1 magnetyczne zapięcie FIDLOCK® z uchwytem pętelkowym
12 uchwytów pętelkowych z 2 sztywnych taśm MOLLE
2 uchwyty pętelkowe

WEWNĄTRZ:

12 uchwytów pętelkowych z 2 elastycznych taśm MOLLE
10 uchwytów pętelkowych na narzędzia



Wyposażenie dodatkowe
00 19 50 LE: Torba modułowa, pusta
00 21 50 V01: Adapter modułowy, 4-częściowy



Dostępny także w wersji z wyposażeniem, zob. strona 12

NOWOŚĆ



00 21 51 LE

00 21 50 LE

Modular X15

Pojemność
19 l

Wymiary
485 x 340 x 210 mm

Maksymalne obciążenie
15 kg

Opcje mocowania
58

Nr artykułu:
00 21 51 LE
EAN:
4003773093671

Modular X18

Pojemność
21,5 l

Wymiary
530 x 340 x 210 mm

Maksymalne obciążenie
18 kg

Opcje mocowania
103

Nr artykułu:
00 21 50 LE
EAN:
4003773089056

NOWY KNIPEX MODULAR X15 – dostępny również z wyposażeniem dla hydraulików lub elektryków



24-CZĘŚCIOWY



27-CZĘŚCIOWY

MODULAR X15 DLA HYDRAULIKÓW

00 21 51 HK S

Wyposażony w **6 narzędzi KNIPEX**, łącznie **24 markowe narzędzia**, część z nich posiada certyfikat VDE zgodnie z normą DIN EN 60900



87 01 180
KNIPEX Cobra®



87 01 250
KNIPEX Cobra®



70 06 160
Szczypce tnące boczne



86 03 250
Szczypce-klucz



90 31 02 BK
KNIPEX TubiX®



90 22 10 BK
KNIPEX BiX



MODULAR X15 DLA ELEKTRYKÓW

00 21 51 HL S

Wyposażony w **9 narzędzi KNIPEX**, łącznie **27 markowych narzędzi**, część z nich posiada certyfikat VDE zgodnie z normą DIN EN 60900



03 06 180
Szczypce uniwersalne



26 16 200
Szczypce półokrągłe



11 06 160
Szczypce do ściągania izolacji



70 06 160
Szczypce tnące boczne



98 52
Nóż do kabli



16 20 165
Narzędzie do ściągania izolacji



16 95 01 SB
KNIPEX ErgoStrip®



00 11 06 V03
Klucz do szaf sterowniczych Double-Joint



90 22 10 BK
KNIPEX BiX



Wysokiej jakości narzędzia znanych marek takich jak: KNIPEX Wera RENNSTEIG PICARD STABILA LYRA



DO MONTAŻU, NAPRAW I KONSERWACJI
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

KNIPEX PreciForce SAC

Cięcie, ściąganie izolacji, zagniatanie: jedne szczypce do obróbki przewodów do złączy fotowoltaicznych MC4® i MC4® Evo 2

DO 6 mm²

Ergonomiczne ustawienie rękojeści i niewielka waga zapewniają wygodą obsługę, krótka konstrukcja



CIĘCIE



ŚCIĄGANIE IZOLACJI



ZAGNIATANIE



Duża siła zacisku dzięki efektywnemu przełożeniu dźwigni

Stała wysoka jakość zagniatania dzięki **blokadzie wymuszonej zgodnie z normą IEC 60352**

Docisk jest **precyzyjnie ustawiony fabrycznie** (skalibrowany)

97 52 42 6

MC4® 

MC4® Evo 2 

	Nr artykułu	EAN 4003773-	◄► mm		Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy mm²	AWG	⚖ g
N	**97 52 42 6**	093749	220	MM	czernione	z osłonkami wielokomponentowymi	6	10	440
N	**97 52 42 6 SB**	093756							

Brak możliwości wymiany matrycy do zagniatania



2 W 1




DOKRĘCANIE

ODBLOKOWYWANIE

Zestaw narzędzi montażowych


Do złączy MC4® / MC4® Evo 2

Do **dokręcania** obudów złącza i **odblokowywania** złączy

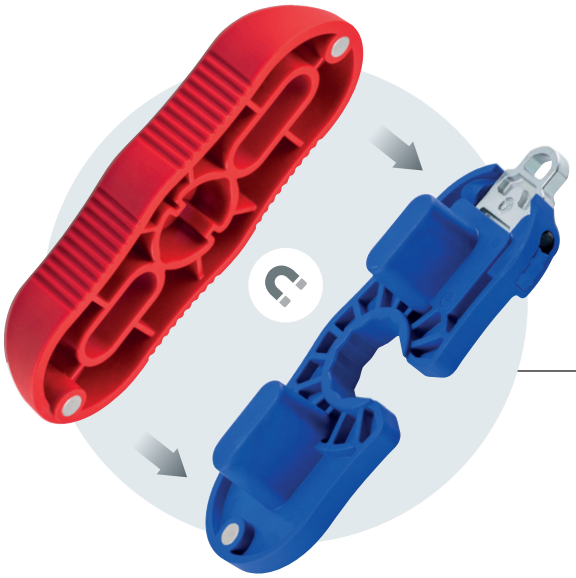

Kompaktowa, przemyślana konstrukcja: zestaw dwóch narzędzi montażowych z wbudowanymi magnesami zapewnia stabilne połączenie obu części klucza bez użycia śrub lub zacisków

Łatwa obsługa: błyskawiczne połączenie na czas transportu, łatwe rozłączanie w dowolnym momencie

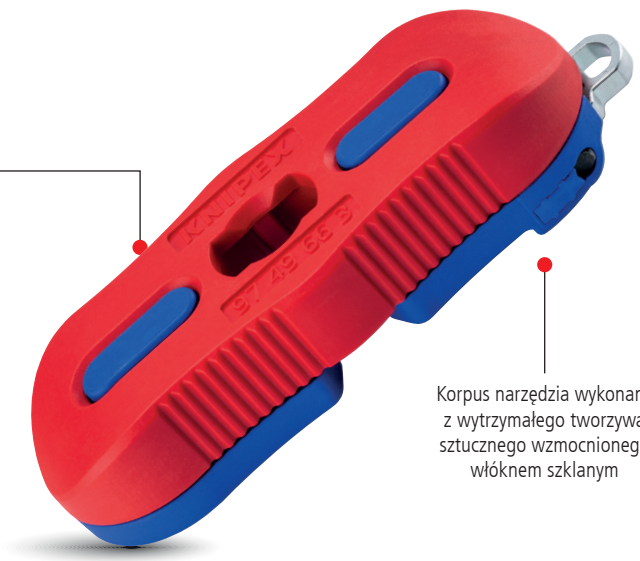

Korpus narzędzia wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym

97 49 66 3

	Nr artykułu	EAN 4003773-	◄► mm	⚖ g
N	**97 49 66 3**	093787	107	66

MC4®



MC4® Evo 2





97 91 04 V03

Zestaw narzędzi w walizce do zastosowań w instalacjach fotowoltaicznych

Do złączy MC4® / MC4® Evo 2

Idealny do zastosowań w branży fotowoltaicznej: odporna na uderzenia walizka z tworzywa sztucznego wyposażona w wysokiej jakości narzędzia do obróbki złączy PV MC4® i MC4® Evo 2

ZESTAW 5-CZĘŚCIOWY



Szczypce systemu do zagniatania 97 43 66 EVO: specjalnie zmodyfikowane szczypce do zagniatania złączy o maksymalnym przekroju 10 mm² – siła zacisku ustawiona fabrycznie (skalibrowana)



Precyzyjne szczypce do ściągania izolacji 12 12 12 (4,0 / 6,0 / 10,0 mm²) z nożami kształtowymi



Nożyce do kabli 95 16 165 do kabli miedzianych o maks. średnicy 15 mm



Zestaw narzędzi montażowych 97 49 66 3 (zob. str. 14)



Pozycjoner 97 49 71 1 do obróbki złączy PV serii MC4®

Wkładka piankowa z zagłębieniami do precyzyjnego mocowania narzędzi, przeznaczona na 2 matryce do zagniatania i 2 pozycjonery

	Nr artykułu	EAN 4003773-	Wymiary (S x W x G) mm	⚖ g
N	**97 91 04 V03**	093947	345 x 80 x 280	2200

Szczypce do zagniatania 4-punktowego

Do złączy toczonych męskich i żeńskich

- **Najwyższa jakość KNIPEX pozwalająca uzyskać doskonałe złącza:** szeroki asortyment wysokiej jakości szczypiec do zagniatania czteropunktowego i precyzyjnych pozycjonerów – jedyny taki na rynku!
- Do setek typów złączy stosowanych w przemyśle, budowie maszyn i maszynach budowlanych: od TE Electronics, Harting, Phoenix Contact i wielu innych!

1 **WYBIERZ SZCZYPCE**

Zakres pracy 0,14–6,0 mm²



97 52 65 DG A



97 52 65 A

Zakres pracy 0,08–2,5 mm²

NOWOŚĆ



97 52 63 A

Wersje z wyświetlaczem cyfrowym i elektronicznym monitorowaniem zużycia (opatentowane) z funkcją ostrzegawczą

NOWOŚĆ



Regulacja trzpieni zagniatających co 0,01 mm za pomocą **pokrętła**

Stała wysoka jakość zagniatania dzięki **blokadzie wymuszonej zgodnie z normą IEC 60352** (z możliwością zwolnienia blokady)

Wysoki komfort obsługi dzięki **poręcznej konstrukcji**

97 52 63 DG A

ZAKRES DOSTAWY

Szczypce w walizce z tworzywa sztucznego z wkładką piankową, sprawdzian umożliwiający kontrolę ustawienia i miejsce na maksymalnie 3 opcjonalne pozycjonery serii 97 59 63/65 xxx



	Nr artykułu	EAN 4003773-	↔ mm	Zakres pracy mm²	⚖ g
N	**97 52 63 A**	093565	180	0,08–2,5	365
N	**97 52 63 DG A**	093572	195		380
	97 52 65 A	071594	230	0,14–6,0	604
	97 52 65 DG A	071990	240		633

2 WYBIERZ POZYCJONER

do 97 52 63 A/DG A (0,08–2,5 mm²)



	Nr artykułu	EAN 4003773-	Seria wtyczek od
N	**97 59 63 HU1**	093404	Hummel / Harting
N	**97 59 63 PC1**	093411	Phoenix Contact
N	**97 59 63 PC2**	093428	Phoenix Contact
N	**97 59 63 PC3**	093435	Phoenix Contact
N	**97 59 63 PC4**	093459	Phoenix Contact
N	**97 59 63 HA1**	093466	Harting
N	**97 59 63 TE1**	093473	TE (Intercontec)
N	**97 59 63 TE2**	093480	TE (Intercontec)

do 97 52 65 A/DG A (0,14–6,0 mm²)



	Nr artykułu	EAN 4003773-	Seria wtyczek od
N	**97 59 65 HU1**	093497	Hummel
N	**97 59 65 PC1**	093503	Phoenix Contact
N	**97 59 65 IL1**	093510	Ilme
N	**97 59 65 DT1**	093527	TE (Deutsch)
N	**97 59 65 HA1**	093534	Harting
N	**97 59 65 TE1**	093541	TE (Intercontec)
N	**97 59 65 TE2**	093558	TE (Intercontec)

Zakres zastosowania można **dostosować do złączy wszystkich głównych producentów wybierając odpowiedni pozycjoner!** Znajdź odpowiedni pozycjoner korzystając z naszego **poradnika zagniatania** (zob. również str. 18)

3 POMOC W USTAWIANIU ONLINE

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat złącza, wejdź na stronę **www.knipex.com/settings-closed-turned-contacts**




Za pomocą dwóch kluczy sześciokątnych można zamocować lub wymienić pozycjoner w ciągu kilku sekund.



Odpowiednie przekroje przewodów można ustawić przez obrót i pociągnięcie sprzęgła sprężynowego.

4 WYNIK

Zagniatanie ponad 1000 typów i rozmiarów złączy!





Precyzyjne zagniatanie w prosty sposób:

Poradnik zagniatania KNIPEX


Twój przewodnik po asortymencie złączy – dla perfekcyjnych połączeń!



1 **WYBIERZ ZŁĄCZE**



2 **PODAJ PARAMETRY**





3 **UZYSKAJ REKOMENDACJĘ NA TEMAT PRODUKTU**

Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu lub wejdź na stronę internetową KNIPEX:

www.knipex.com/pl-pl/doradztwo-produktowe-szczypce-do-zaciskania



Również do użytku mobilnego

LEGENDA

N	Nowość
	Ulepszone
	Fotowoltaika
	Kieszeń na narzędzia
	Uchwyty pętelkowe
15"	Laptop do 15"
	Wodoodporne
	Waga
	Długość
	Opaski zaciskowe
	Przewód drobnożyłowy Cu/Al
	Drut miękki
	Drut średniej twardości
	Drut twardy
	Drut fortepianowy
	Zacisk typu F
1000 V	Izolacja zgodna z IEC 60900, możliwość stosowania do 1000 V AC / 1500 V DC
VDE GS	Atest VDE, zgodność z GPSG
	Ze sprężyną rozwierającą
	Ostrze bez ścięcia
	Ostrze ze ścięciem

ZASTRZEŻONE ZNAKI TOWAROWE FIRM

MC4®	Stäubli Electrical Connectors AG
FIDLOCK®	Fidlock GmbH

www.knipex.com

Copyright 2026

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, powielanie oraz tłumaczenie wymagają naszej pisemnej zgody. KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG pracuje nieustannie nad udoskonaleniem wszystkich narzędzi. Możliwe są zmiany techniczne wynikające z modyfikacji produktów i ich dalszego rozwoju. Dane, zdjęcia, opisy i wymiary nie mogą tym samym stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki.

Wszystkie nazwy produktów, logo i nazwy marek należą do ich właścicieli.

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC®

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Niemcy

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Google Play App Store

Nasza aplikacja dla Twoich ulubionych narzędzi

L201 00077 PL-07/02.26/300