KNIPEX®

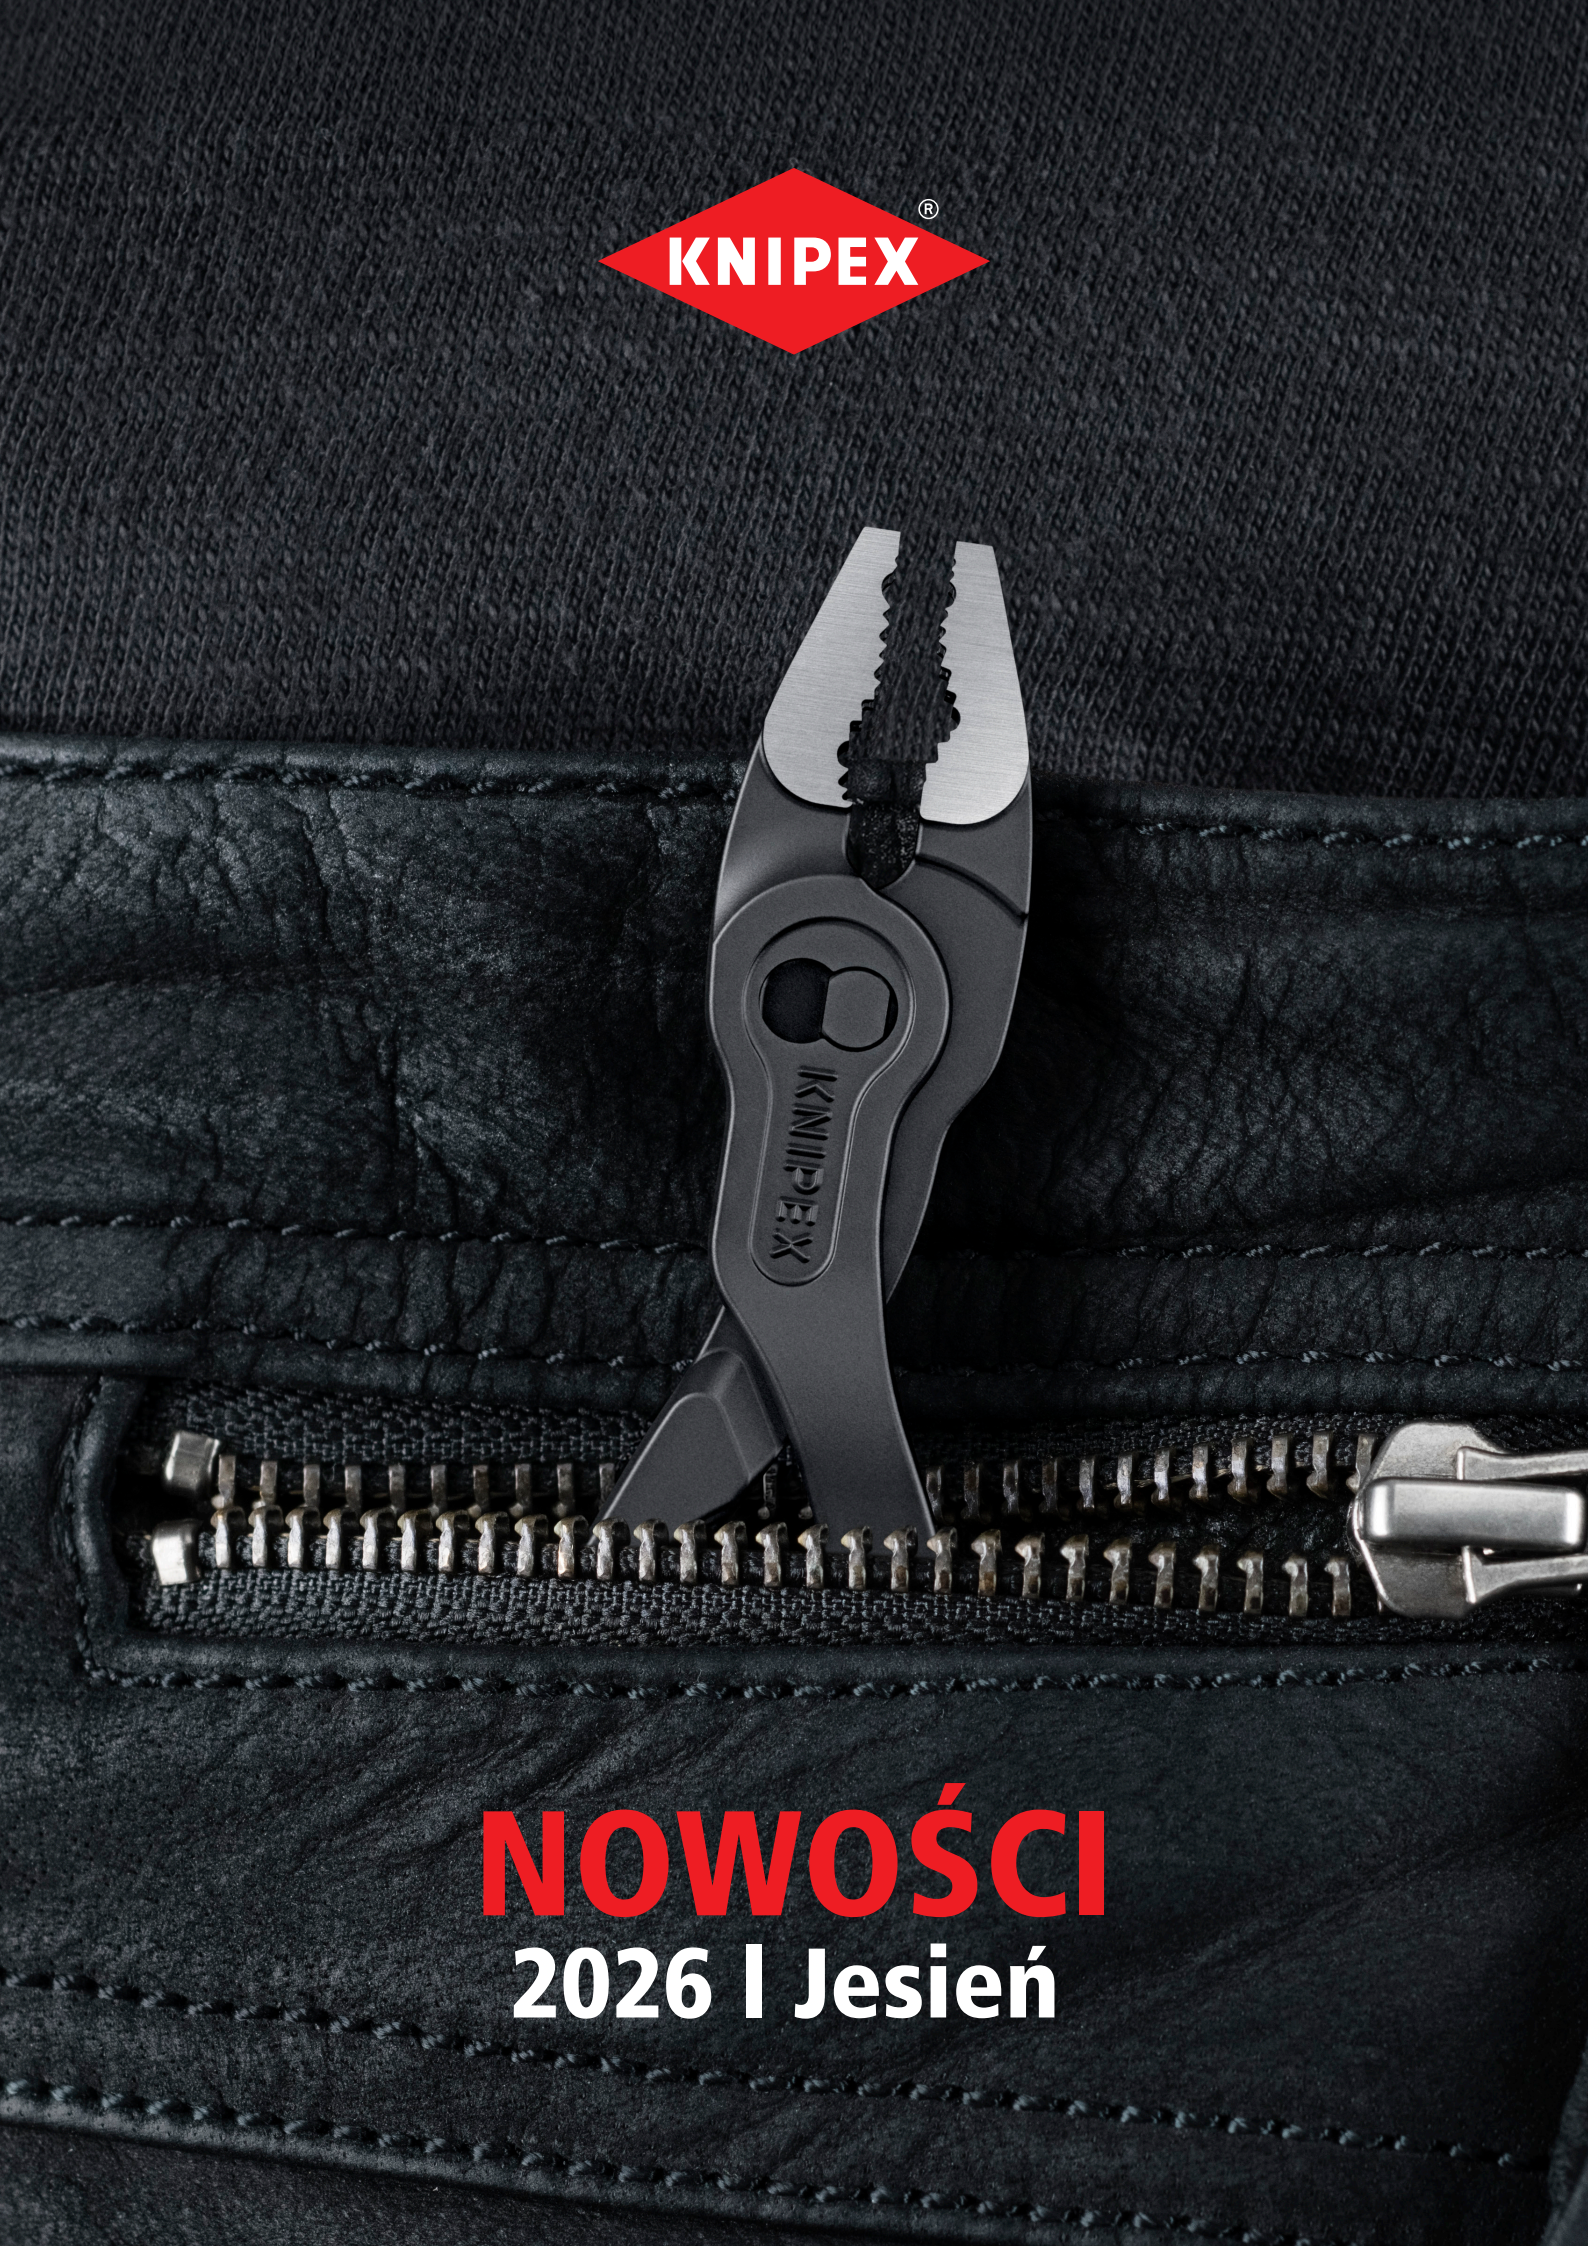

NOWOŚCI

2026 I Jesień


70 02 180

10


KNIPEX
12 12 15
6 - 16 mm²

13



12


KNIPEX
KNIPEX Quality – Made in Germany

13


KNIPEX

14

SPIS TREŚCI

KNIPEX TwinGrip XS 4
Kompaktowe szczypce z funkcją chwytu od czoła i z boku: Małe. Kompaktowe. Niezwykle skuteczne.

Nożyce do kabli 6
Zoptymalizowane dla profesjonalistów: wysoka wydajność cięcia oraz gładkie cięcie bez zgniatania kabli

KNIPEX ErgoStrip® XL 8
Uniwersalne narzędzie do usuwania płaszcza zewnętrznego z kabli o dużych średnicach

KNIPEXTEND 10
SpringLock Clip
Sprężyna rozwierająca do wielu szczypiec z rękojeściami Comfort

KNIPEX BiX CT56 12
Obcinak do rur z tworzywa sztucznego oraz rur falistych

Precyzyjne szczypce do ściągania izolacji 13
Precyzyjne ściąganie izolacji z przewodów o dużych przekrojach dzięki nożom dopasowanym kształtowo

KNIPEX Modular X18 Mechanik 13
Dla profesjonalnych serwisantów i mechaników pracujących w terenie

Zestawy narzędzi we wkładkach piankowych 14
Przejrzyste przechowywanie w wózku warsztatowym



Dostępne od listopada 2026

KNIPEX TwinGrip XS

MAŁE. KOMPAKTOWE. NIEZWYKLE SKUTECZNE.









Kompaktowe szczypce z funkcją chwytu od czoła i z boku

- **Optymalny dostęp nawet w bardzo wąskich przestrzeniach** dzięki długości wynoszącej zaledwie 100 mm i wyjątkowo smukłej główce
- Funkcja chwytu od czoła i z boku umożliwia **chwytanie, dokręcanie i odkręcanie** nawet zużytych śrub, trzpieni oraz małych elementów
- Niewielka strefa obrotu gwarantuje **szybką i wydajną pracę** bez konieczności przekładania szczypiec
- **Zawsze pewny chwyt** dzięki wysokiej odporności na zużycie oraz specjalnie hartowanym zębom na powierzchniach chwytających, twardość zębów ok. 61 HRC



Duża siła chwytu przedniej części szczęki wyposażonej w wytrzymałe zęby, z wysokim przełożeniem na końcówkach szczęk

WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI CHWYTU



Pewny chwyt od czoła i z boku również w trudno **dostępnych miejscach montażowych**



Chwyt od czoła dla średnic 2–12 mm



Chwyt z boku dla maks. średnicy 12 mm oraz maks. rozmiarów pod klucz 10 mm



Płaskie elementy o maks. grubości 7 mm dzięki trzypunktowemu podparciu

Ze złączem wsuwkowym oraz **dwustopniową regulacją szerokości chwytu**

Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców minimalizuje ryzyko urazów



Trwałe i wytrzymałe, ergonomiczne rękojeści o **teksturowanej powierzchni zapewniającej pewny chwyt**



82 00 100

Nr artykułu	EAN 4003773-	◄► mm	Szczypce	Główka	Rękojeści	Pozycje regulacji	Ø w calach	Ø mm	Cale	mm	Materiał płaski mm	g
							od czoła					
N 82 00 100	094333	100	czernione	polerowana		2	0,08–1/2	2–12	3/8	10	7	58
							boczne					
							1/2	12	3/8	10		



Nożyce do kabli



Nr artykułu	EAN 4003773-	◂▸ mm	Narzędzie	Rękojeści	Ø mm	mm²	AWG	g
95 11 165	040323	165	fosforanowane, czarne		16	50	1/0	199
95 11 165 SB	031253							247
95 12 165	029182							247
95 12 165 SB	079446		chromowane					249
95 16 165	039648							201
95 16 165 SB	030263		fosforanowane, czarne					242
95 16 165 T	081524							250
95 21 165	069805		chromowane					
95 21 165 SB	070122							
95 22 165	069812							
95 26 165	069980							
95 26 165 SB	070139							

Nie nadają się do drutu stalowego i ciągnionych na zimno drutów miedzianych

Udoskonalona konstrukcja: wysoka wydajność cięcia oraz gładkie cięcie bez zgniatania kabli

- Niewielki nakład siły i łatwe cięcie jedną ręką dzięki **zoptymalizowanej konstrukcji złącza i ostrzy**
- **Ergonomiczna konstrukcja** zmniejsza zmęczenie podczas częstego cięcia i umożliwia łatwe cięcie również osobom o mniejszych dłoniach

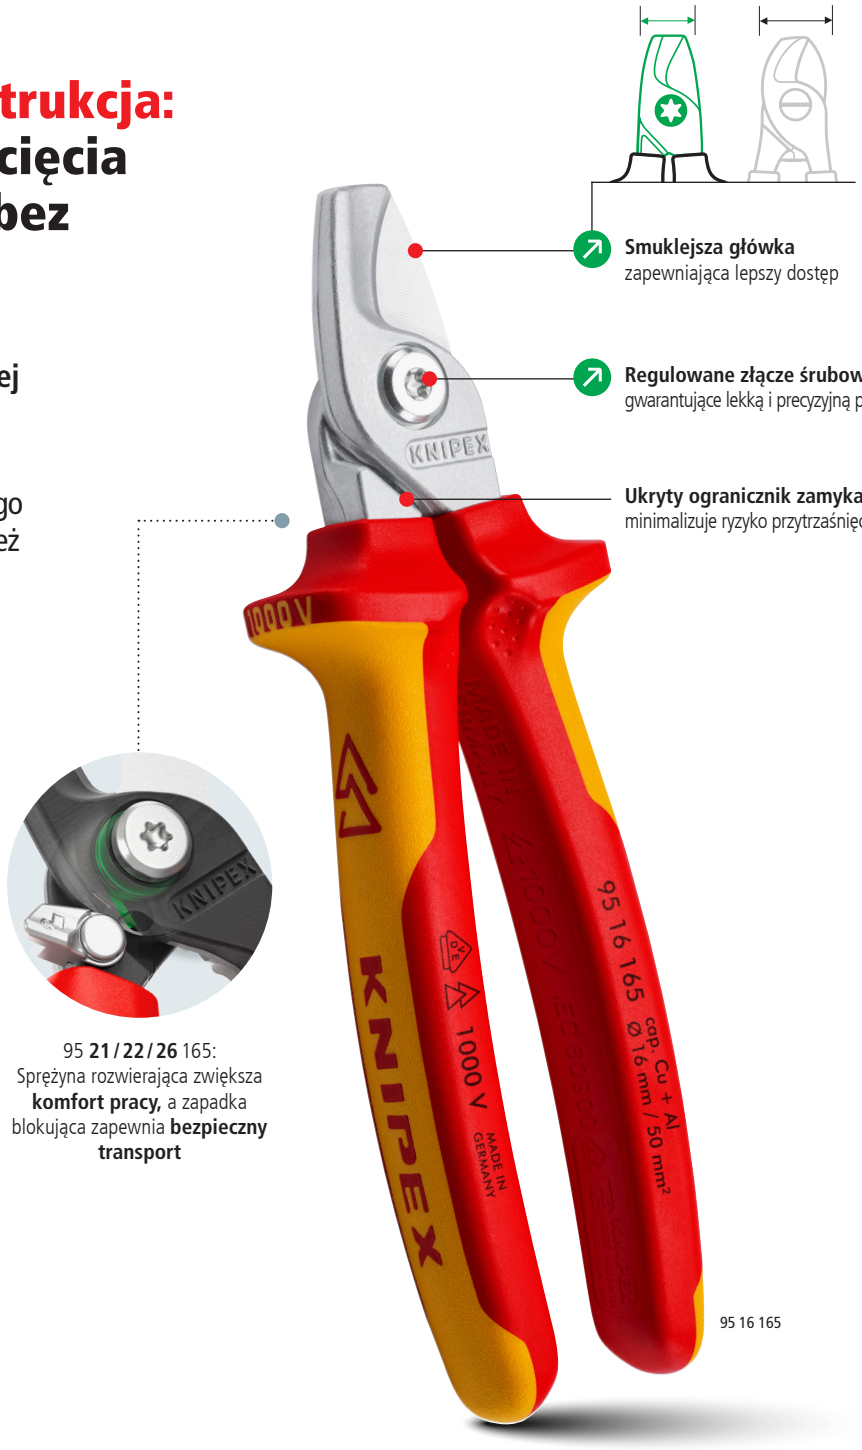

95 16 165

95 **21 / 22 / 26** 165:
Sprężyna rozwierająca zwiększa **komfort pracy,** a zapadka blokująca zapewnia **bezpieczny transport**

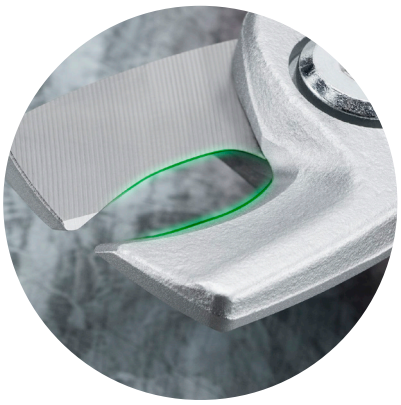

Długa żywotność dzięki ostrzom hartowanym laserowo

UDOSKONALONA KONSTRUKCJA ZŁĄCZA I OSTRZY

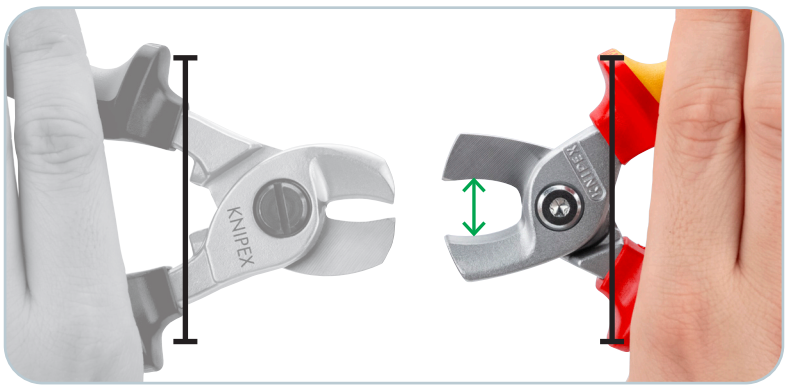

Osłony rękojeści sięgające do złącza ułatwiają układanie kabla bez zmiany pozycji dłoni



KOMPAKTOWA, ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA
Idealna do precyzyjnej pracy w ograniczonej przestrzeni

KNIPEX
ErgoStrip® XL

Uniwersalne narzędzie do usuwania płaszcza zewnętrznego z kabli o dużych średnicach

- **Szybkie i precyzyjne usuwanie płaszcza** oraz izolacji z kabli okrągłych o średnicy 12 – 28 mm; dzięki stałym ostrzom idealne m.in. do przewodów NYM i NYY
- **Wielofunkcyjne narzędzie** do cięć obwodowych i wzdłużnych, rozchylania płaszcza kabla oraz zdejmowania izolacji z pojedynczych żył
- **Do większych instalacji domowych i przemysłowych,** np. przewodów zasilających rozdzielnice, podrozdzielnice, wallboxy lub falowniki

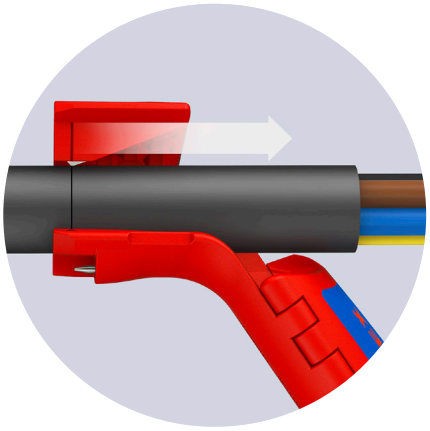

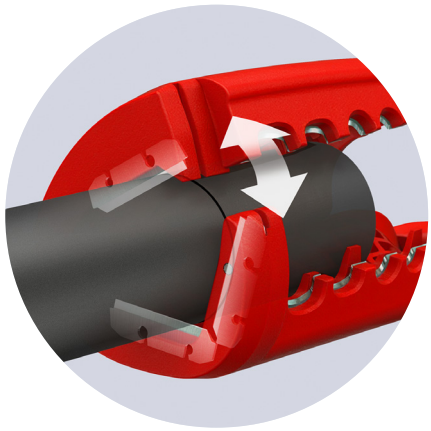

CIĘCIE WZDŁUŻNE

Precyzyjne ustawienie ostrza do cięcia wzdłużnego dzięki znacznikom pozycjonującym

CIĘCIE OBWODOWE

Trzy ostrza ograniczają ruch obrotowy nadgarstka i umożliwiają precyzyjne prowadzenie narzędzia





16 95 11

ROZCHYLANIE PŁASZCZA

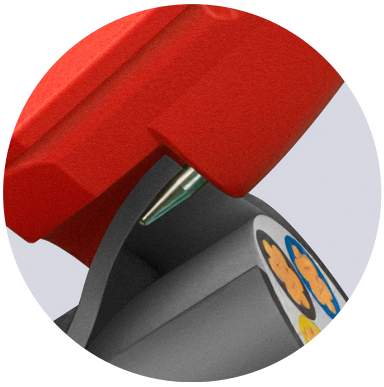

Łatwe otwieranie naciętego płaszcza kabla dzięki **wytrzymałej końcówce do rozchylania płaszcza**

ŚCIĄGANIE IZOLACJI

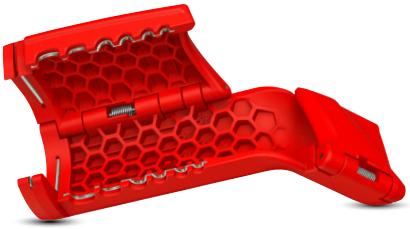

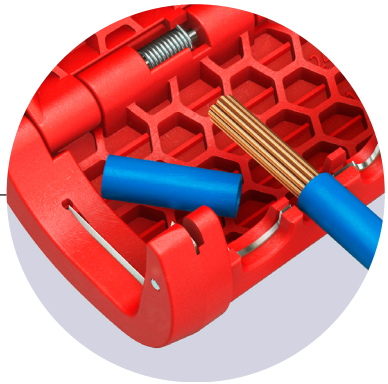

Funkcja ściągania izolacji z przewodów o przekrojach 2,5 – 25 mm² z prowadnicami ułatwiającymi pozycjonowanie pojedynczych żył



Skale zapewniające powtarzalną dokładność długości usuwanej izolacji i płaszcza

	Nr artykułu	EAN 4003773-	↔ mm		Zakres usuwania płaszcza z kabli okrągłych mm	Zakres ściągania izolacji z przewodów i linek mm²	⚖ g
N	**16 95 11**	093992	124		Ø 12 – 28	2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25	64



DODATKOWE WYPOSAŻENIE ZWIĘKSZAJĄCE ERGONOMIĘ PODCZAS CZĘSTEGO UŻYTKOWANIA

KNIPEXTEND

SpringLock Clip

Sprężyna rozwierająca do wielu szczypiec z rękojeściami Comfort

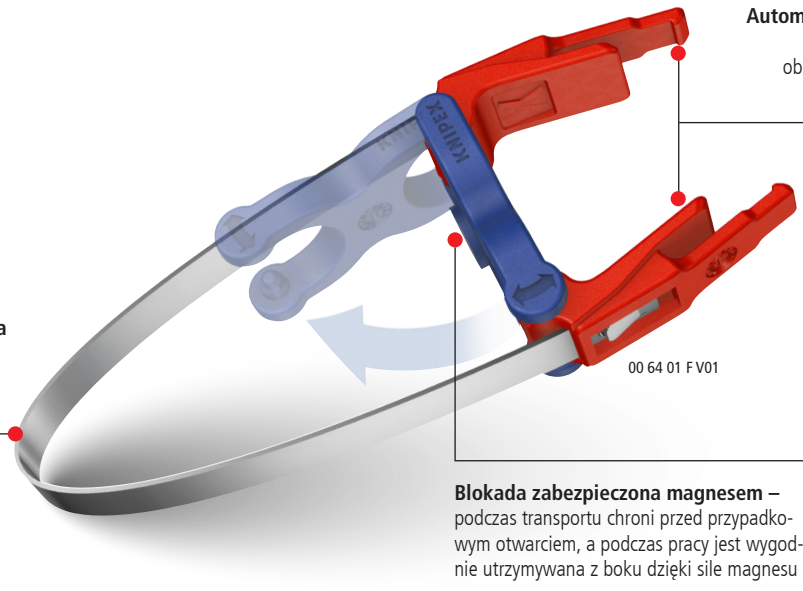

Automatyczne otwieranie szczypiec zmniejsza obciążenie dłoni podczas powtarzalnych prac

Wytrzymała sprężyna piórowa wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej

Blokada zabezpieczona magnesem – podczas transportu chroni przed przypadkowym otwarciem, a podczas pracy jest wygodnie utrzymywana z boku dzięki sile magnesu



	Nr artykułu	EAN 4003773-	⚖ g
N	**00 64 01 F V01**	094319	6

Wszystkie kompatybilne szczypce znajdziesz tutaj:

KNIPEXTEND

Złącza zapewniające jeszcze większy komfort!

Innowacyjne złącze na końcu ramion szczypiec z rękojeściami Comfort oferuje wiele **możliwości** rozbudowy, np. zastosowanie klipsów ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego oznaczania narzędzi lub TetheredTool Clips (TTC), które pozwalają przekształcić każde szczypce w narzędzie z zabezpieczeniem przed upadkiem z wysokości.

RĘKOJEŚCI KNIPEX COMFORT – JESZCZE LEPSZA OBSŁUGA

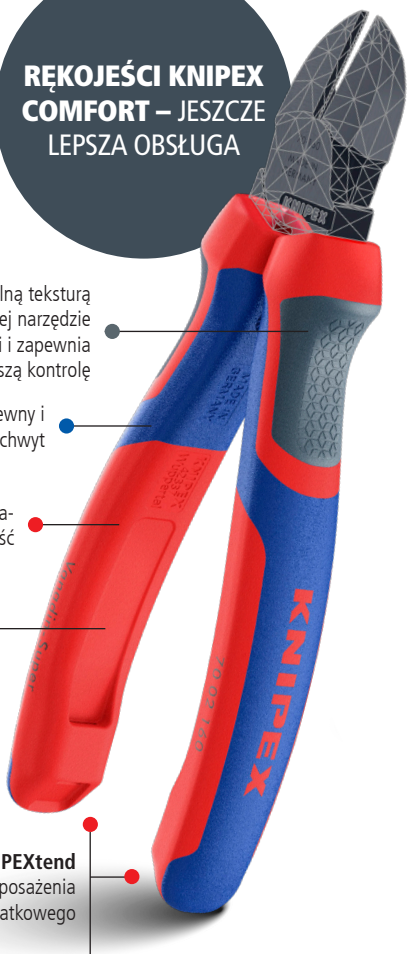

Dwa złącza KNIPEXtend do mocowania wyposażenia dodatkowego

Indywidualne oznaczanie narzędzi: KNIPEX ColorCode Clip

KNIPEX ColorCode Clips dostępne w 10 kolorach



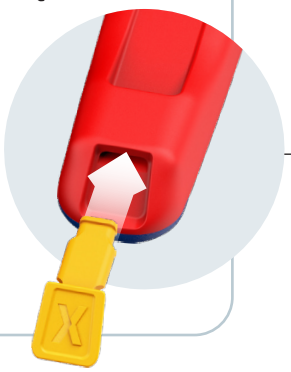



Nasz system zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości: KNIPEX TetheredTool Clip





Spełnia wymagania normy ANSI / ISEA 121-2023

ANSI = **A**merican **N**ational **S**tandards **I**nstitute
ISEA = **I**nternational **S**afety **E**quipment **A**ssociation

14 ZESTAWÓW



00 61 10 CY* | 00 61 10 C V01 | 00 62 10 TR | 00 63 06 TCR

Więcej informacji o wszystkich możliwościach konfiguracji i rodzajach rękojeści

* Przykłady zestawów jednokolorowych



Z NOWYM OSTRZEM TAKŻE DO RUR O ŚREDNICY Ø 56 mm

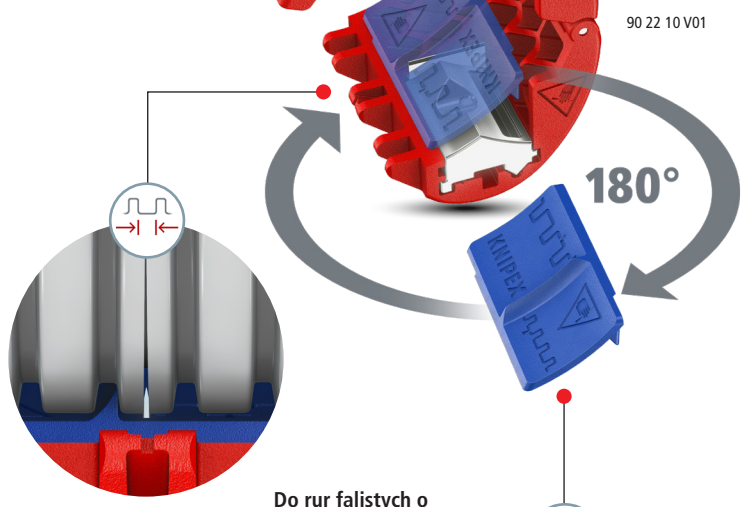

KNIPEX BiX CT56

Obcinak do rur z tworzywa sztucznego oraz rur falistych

- **Wyjmowany wkład z ostrzem do cięcia rur falistych umożliwia** przecinanie wielu powszechnie stosowanych rur falistych po zewnętrznej stronie karbu, nie uszkadzając przewodów znajdujących się wewnątrz
- **Mechanizm blokujący** zapewnia bezpieczny transport
- **Dwa zapasowe** ostrza zintegrowane z narzędziem
- Wkład z ostrzem **dostępny również oddzielnie jako rozszerzenie możliwości zastosowania** obcinaka KNIPEX BiX

Do rur falistych o drobnym i dużym karbie





Po wyjęciu wkładu z ostrzem nadaje się do **sztywnych rur z tworzywa sztucznego oraz tulei uszczelniających** (KNIPEX BiX 90 22 10 BK)

Nr artykułu	EAN 4003773-	Zakres cięcia: Rury sztywne Ø mm	Zakres cięcia: Rury faliste Ø mm	Zakres cięcia: Maksymalna szerokość karbu mm	⚖ g
N **90 22 10 V01**	094364	20–56	19–56	4,7	113
N **90 22 10 E03**	094371	Wkład z ostrzem do cięcia rur falistych do modeli 90 22 10 BK / 90 22 10 V01			

Nie nadaje się do rur falistych nacinanych ani wielowarstwowych

Precyzyjne szczypce do ściągania izolacji

Perfekcja do wymagających zastosowań: niezwykle precyzyjne ściąganie izolacji z przewodów o dużych przekrojach dzięki nożom dopasowanym kształtowo

Dwie pary wysokiej jakości noży równomiernie przecinają izolację na całym obwodzie, zapewniając doskonały i czysty rezultat pracy



Do przewodów z izolacją PVC o przekrojach 6/10/16 mm²



Powtarzalna długość ściąganej izolacji: ogranicznik długości z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z regulacją w zakresie 5–20 mm oraz mocowaniem śrubowym zapewniającym pewne i precyzyjne osadzenie na sworzniu



Wymienne noże kształtowe dopasowane do **przekroju przewodu**



Izolacja kabla nie ulega odkształceniom, co gwarantuje jej **pełną funkcjonalność**

Nr artykułu	EAN 4003773-	mm	Zakres ściąganej izolacji mm²	Zakres ściąganej izolacji AWG	Rodzaje izolacji PTFE	Kapton®	FEP	PVC	PO (przewody fotowoltaiczne)
12 12 02	048077	195	0,09/0,14/0,38/0,57/1/1,5/2,08		✓				
12 12 06	049005		0,25/0,75/1,5/2,5/4/6		✓				
12 12 10	049012		2,5/4/6/10				✓		
12 12 11	062998		1,5/2,5/4/6	16/14/12/10					✓
12 12 12	073758		4/6/10						✓
12 12 13	077534			20/18/16/14/12/10	✓	✓			
12 12 14	077541			26/24/22/20/18/16	✓				
N **12 12 15**	094128		6/10/16					✓	

KNIPEX Modular X18 Mechanik

Dla profesjonalnych serwisantów i mechaników pracujących w terenie: pojemny plecak narzędziowy o dużej ładowności i maksymalnie przejrzystym układzie, wyposażony w 9 narzędzi KNIPEX, łącznie w 55 markowych narzędzi.

Nr artykułu	EAN 4003773-	Maks. obciążenie (kg)	Pojemność (l)	⚖ g
N **00 21 50 M**	094463	18	21,5	6.683





Wysokiej jakości narzędzia marek takich jak: KNIPEX Wera STABILA

Więcej informacji o KNIPEX Modular X18



SZYBKI DOSTĘP I BEZPIECZNE PRZECHOWY-WANIE

Zestawy narzędzi we wkładkach piankowych

Przejrzyste przechowywanie w wózku warsztatowym

- **Większy porządek i szybszy dostęp:** wkładka piankowa do stołu roboczego i wózka warsztatowego z precyzyjnie wykonanymi gniazdami zapewniającymi bezpieczne i uporządkowane przechowywanie szczypiec
- **Frezowana na wymiar wkładka piankowa** zabezpiecza narzędzia również podczas przemieszczania wózka warsztatowego oraz umożliwia szybkie sprawdzenie kompletności zestawu
- Wymiary wkładki piankowej (szer. × wys. × gł.): 335 x 33 x 165 mm



Zestaw szczypiec KNIPEX "VDE Chrom I"

00 20 01 V20
70 06 160 | Szczypce tnące boczne | 160 mm
13 86 200 | Szczypce do instalacji elektrycznych | 200 mm
03 06 180 | Szczypce uniwersalne | 180 mm
26 16 200 | Szczypce półokrągłe z ostrzem | 200 mm

EAN: **4003773094395**



Zestaw szczypiec KNIPEX "VDE Chrom II"

00 20 01 V21
70 06 160 | Szczypce tnące boczne | 160 mm
03 06 180 | Szczypce uniwersalne | 180 mm
26 16 200 | Szczypce półokrągłe z ostrzem | 200 mm
87 26 250 | KNIPEX Cobra® VDE | 250 mm

EAN: **4003773094401**



Zestaw szczypiec KNIPEX Cobra®

00 20 01 V23
87 01 125 | KNIPEX Cobra® | 125 mm
87 01 180 | KNIPEX Cobra® | 180 mm
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
87 01 300 | KNIPEX Cobra® | 300 mm

EAN: **4003773094418**



Zestaw szczypiec-kluczy KNIPEX

00 20 01 V24
86 04 100 | Szczypce-klucz KNIPEX XS | 100 mm
86 03 125 | Szczypce-klucz KNIPEX | 125 mm
86 03 150 | Szczypce-klucz KNIPEX | 150 mm
86 03 180 | Szczypce-klucz KNIPEX | 180 mm
86 03 250 | Szczypce-klucz KNIPEX | 250 mm

EAN: **4003773094425**

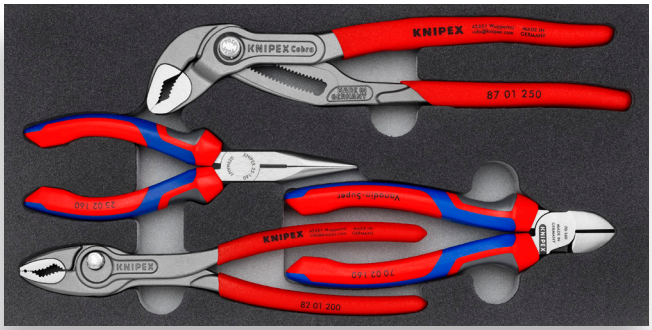

Zestaw szczypiec KNIPEX "Basic II"

00 20 01 V25
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
25 02 160 | Szczypce półokrągłe z ostrzem | 160 mm
70 02 160 | Szczypce tnące boczne | 160 mm
82 01 200 | KNIPEX TwinGrip | 200 mm

EAN: **4003773094432**

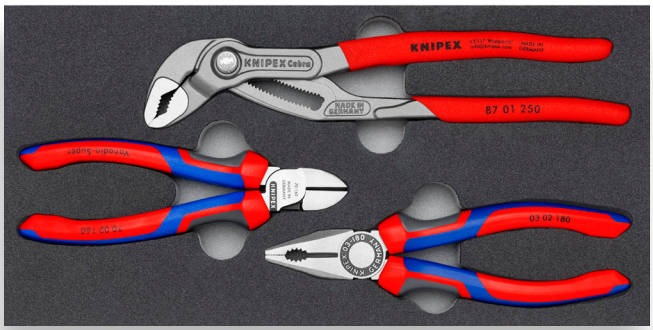

Zestaw szczypiec KNIPEX "Bestseller"

00 20 01 V26
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
70 02 160 | Szczypce tnące boczne | 160 mm
03 02 180 | Szczypce uniwersalne | 180 mm

EAN: **4003773094449**

www.knipex.com

Legenda

Nowość		Powierzchnia chropowata		Okrągłe	
Udoskonalone		Rękojeści pokryte tworzywem sztucznym		Sześciokątne	
Waga		Rękojeści izolowane z wielokomponentowymi osłonkami		Przewody wielożyłowe Cu i Al, przewody jednożyłowe i wielożyłowe	
Długość		Rękojeści izolowane z wielokomponentowymi osłonkami i wbudowanym uchwytem mocującym		Ze sprężyną rozwierającą	
		Rękojeści Comfort			

Copyright 2026

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, powielanie oraz tłumaczenie wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Firma KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG stale rozwija i udoskonala wszystkie swoje narzędzia. W związku z modyfikacjami produktów i ich dalszym rozwojem zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian technicznych w każdej chwili. Opublikowane dane, ilustracje, opisy i wymiary nie mogą być podstawą żadnych roszczeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki.

Wszystkie nazwy produktów, logo i znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C006990

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Niemcy

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

Obserwuj nas w mediach społecznościowych.

Google Play App Store

Nasza aplikacja - Twoje ulubione narzędzia

L201 00077 PL-08/08.26/400